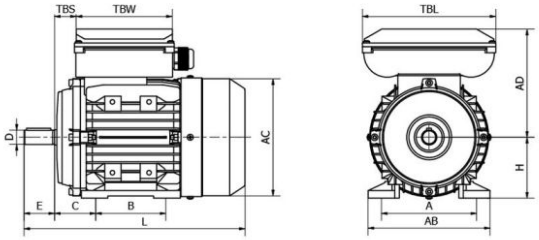

MMP80G4 0,75kW 4P 230 B3 LL

Référence : MMP80G4
Code article : 23362810

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

Poids (kg) :	12
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,75	4,82	1355	0,98	IE : NC	69

Dimensions

AC (mm) :	164
L (mm) :	290
TBL (mm) :	152
TBW (mm) :	130
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6
A (mm) :	125

H (mm) :	80
AD (mm) :	153
AB (mm) :	160
K (mm) :	10
C (mm) :	50
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMP80G4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	3,3
Couple nominal (N.m) :	5,29
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,67
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,65
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,002393
Pression sonore (dB(A)) :	73
Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction
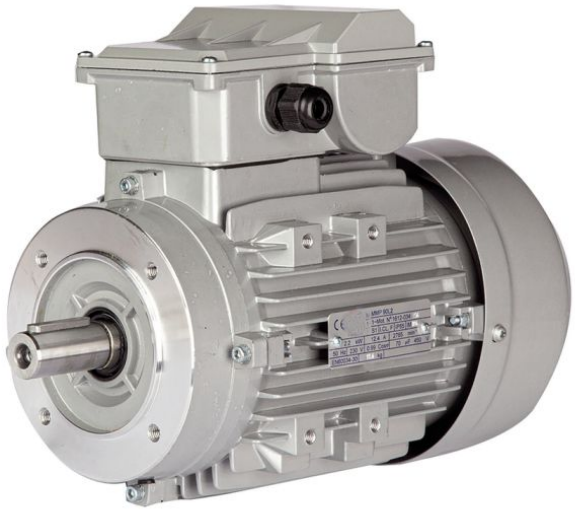
Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6204 ZZ
Roulement côté N :	6204 ZZ
Joint côté D :	20x34x7
Joint côté N :	20x34x7