

MMP80G4 0,75kW 4P 230 B5 FF165 LL

Référence : MMP80G4

Code article : 23362811


Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

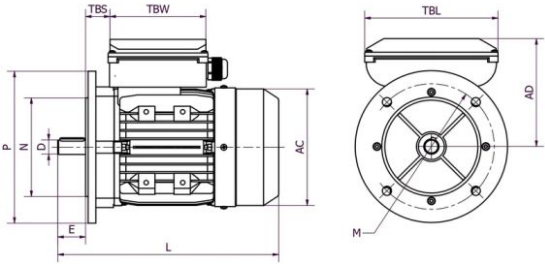

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) :	12
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,75	4,82	1355	0,98	IE : NC	69

Dimensions

AC (mm) :	164
L (mm) :	290
TBL (mm) :	152
TBW (mm) :	130
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6
A (mm) :	125

H (mm) :	80
----------	----

AD (mm) :	153
-----------	-----

AB (mm) :	160
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	12
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMP80G4
-------------	---------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	3,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	5,29
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,67
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,65
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,002393
---	----------

Pression sonore (dB(A)) :	73
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :

Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.
Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes
Certifications :

CE

Construction
Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Aluminium

Couleur RAL :

RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D :

6204 ZZ

Roulement côté N :

6204 ZZ

Joint côté D :

20x34x7

Joint côté N :

20x34x7

