

## MMP90LX4 1,8kW 4P 230 B35 FF165 LL

Référence : MMP90LX4

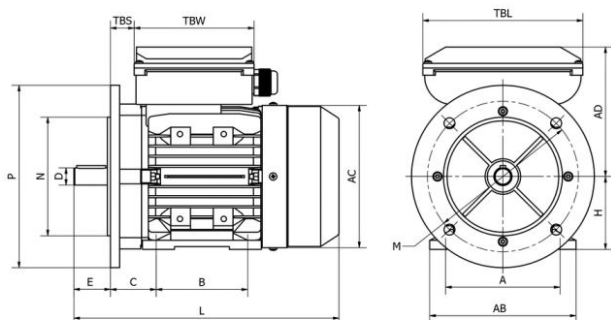
Code article : 23363313

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3  
60%

230V  
50Hz

Poids (kg) : 21

Forme construction : B35

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe  | $\eta$ 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|-------------|
| 230   | 50     | 1,8    | 10,6  | 1360      | 0,99    | IE : NC | 76          |

### Dimensions

AC (mm) : 183

L (mm) : 337

TBL (mm) : 152

TBW (mm) : 130

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

A (mm) : 140

---

|          |    |
|----------|----|
| H (mm) : | 90 |
|----------|----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 160 |
|-----------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 175 |
|-----------|-----|

---

|          |    |
|----------|----|
| K (mm) : | 10 |
|----------|----|

---

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 56 |
|----------|----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 165 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 200 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| N (mm) : | 130 |
|----------|-----|

---

|          |    |
|----------|----|
| S (mm) : | 12 |
|----------|----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| T (mm) : | 3,5 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 125 |
|----------|-----|

---

## Boîte à bornes

---

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PE raccordement (mm) : | 1-M20*1.5 |
|------------------------|-----------|

---

## Caractéristiques

---

|             |          |
|-------------|----------|
| Référence : | MMP90LX4 |
|-------------|----------|

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 4 |
|-------------------|---|

---

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 3,4 |
|------------------------------------|-----|

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Couple nominal (N.m) : | 12,64 |
|------------------------|-------|

---

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 0,68 |
|---------------------------------------|------|

---

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 1,8 |
|----------------------------------|-----|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

---

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,004225 |
|-----------------------------------------|----------|

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pression sonore (dB(A)) : | 79 |
|---------------------------|----|

---

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.<br>Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

## Construction

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matière carcasse : | Aluminium                  |
| Matière flasque :  | Aluminium                  |
| Couleur RAL :      | RAL 9006, aluminium blanc. |
| Roulement côté D : | 6205 ZZ                    |
| Roulement côté N : | 6204 ZZ                    |
| Joint côté D :     | 25x37x7                    |
| Joint côté N :     | 25x37x7                    |

