

MMP100LX4 3kW 4P 230 B34 FT130 LL

Référence : MMP100LX4

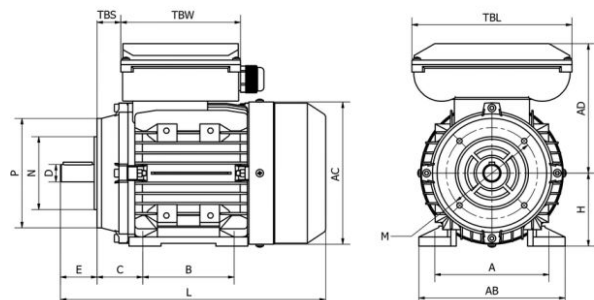
Code article : 23363514

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) : 29

Forme construction : B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	3	16,57	1380	0,99	IE : NC	79,5

Dimensions

AC (mm) : 205

L (mm) : 388

TBL (mm) : 152

TBW (mm) : 130

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) : 160

H (mm) :	100
----------	-----

AD (mm) :	170
-----------	-----

AB (mm) :	198
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	63
----------	----

M (mm) :	130
----------	-----

P (mm) :	160
----------	-----

N (mm) :	110
----------	-----

S (mm) :	M8
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMP100LX4
-------------	-----------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	3,7
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	20,76
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,45
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,6
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,010853
---	----------

Pression sonore (dB(A)) :	80
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :

Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.
Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes
Certifications :

CE

Construction
Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Aluminium

Couleur RAL :

RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D :

6205 ZZ

Roulement côté N :

6206 ZZ

Joint côté D :

30x44x7

Joint côté N :

30x44x7

