

MMP80G6 0,55kW 6P 230 B34 FT100 LL

Référence : MMP80G6

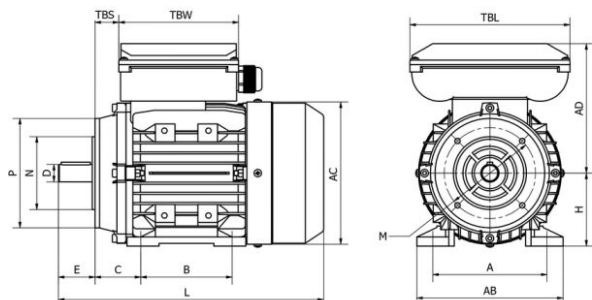
Code article : 23364714

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) :

12

Forme construction :

B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,55	3,71	915	0,97	IE : NC	66,5

Dimensions

AC (mm) :

164

L (mm) :

290

TBL (mm) :

152

TBW (mm) :

130

D (mm) :

19

E (mm) :

40

F (mm) :

6

A (mm) :

125

H (mm) :	80
----------	----

AD (mm) :	153
-----------	-----

AB (mm) :	160
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	100
----------	-----

P (mm) :	120
----------	-----

N (mm) :	80
----------	----

S (mm) :	M6
----------	----

T (mm) :	3
----------	---

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMP80G6
-------------	---------

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	3
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	5,74
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,63
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,7
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,002903
---	----------

Pression sonore (dB(A)) :	70
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205 ZZ
Roulement côté N :	6204 ZZ
Joint côté D :	20x34x7
Joint côté N :	20x34x7

