


## MMD80K2 0,75kW 2P 230 B3 LL

Référence : MMD80K2

Code article : 23370710

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

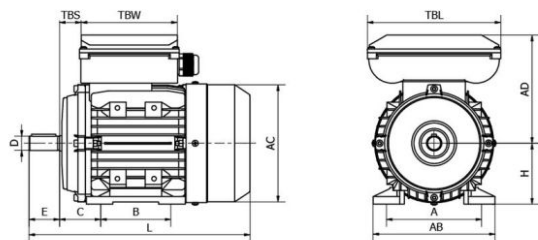

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3  
60%

230V  
50Hz

Poids (kg) : 9.6

Forme construction : B3

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe  | $\eta$ 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|-------------|
| 230   | 50     | 0,75   | 4,25  | 2840      | 0,99    | IE : NC | 77,5        |

### Dimensions

AC (mm) : 164

L (mm) : 290

TBL (mm) : 175

TBW (mm) : 131

D (mm) : 19

E (mm) : 40

F (mm) : 6

A (mm) : 125

|           |     |
|-----------|-----|
| H (mm) :  | 80  |
| AD (mm) : | 143 |
| AB (mm) : | 160 |
| K (mm) :  | 10  |
| C (mm) :  | 50  |
| B (mm) :  | 100 |

## Boîte à bornes

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Position boîte à bornes : | Dessus    |
| PE raccordement (mm) :    | 1-M20*1.5 |

## Caractéristiques

|                                         |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence :                             | MMD80K2                                                                                                               |
| Nombre de pôles :                       | 2                                                                                                                     |
| Courant de démarrage relatif (A) :      | 7,1                                                                                                                   |
| Couple nominal (N.m) :                  | 2,52                                                                                                                  |
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :   | 2,5                                                                                                                   |
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) :        | 1,8                                                                                                                   |
| Classe d'isolation :                    | F                                                                                                                     |
| Classe d'échauffement :                 | B                                                                                                                     |
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,000781                                                                                                              |
| Pression sonore (dB(A)) :               | 75                                                                                                                    |
| Equilibrage / classe de vibration :     | Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.<br>Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A. |

## Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

## Construction

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matière carcasse : | Aluminium                  |
| Matière flasque :  | Aluminium                  |
| Couleur RAL :      | RAL 9006, aluminium blanc. |
| Roulement côté D : | 6306 ZZ                    |
| Roulement côté N : | 6204 ZZ                    |
| Joint côté D :     | 20x34x7                    |
| Joint côté N :     | 20x34x7                    |

