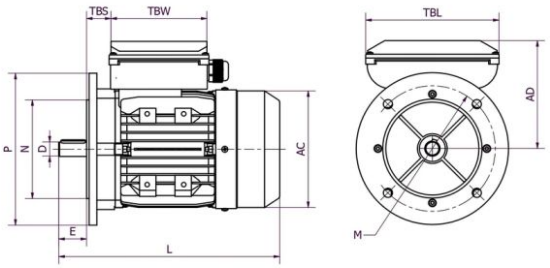

MMD80G2 1,1kW 2P 230 B5 FF165 LL

Référence : MMD80G2
Code article : 23371111

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

Poids (kg) :	11
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,1	6,08	2850	0,99	IE : NC	79,5

Dimensions

AC (mm) :	164
L (mm) :	290
TBL (mm) :	175
TBW (mm) :	131
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6
A (mm) :	125

H (mm) :	80
AD (mm) :	143
AB (mm) :	160
K (mm) :	10
C (mm) :	50
M (mm) :	165
P (mm) :	200
N (mm) :	130
S (mm) :	12
T (mm) :	3,5
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMD80G2
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
Couple nominal (N.m) :	3,69
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,8
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,000938
Pression sonore (dB(A)) :	78

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction
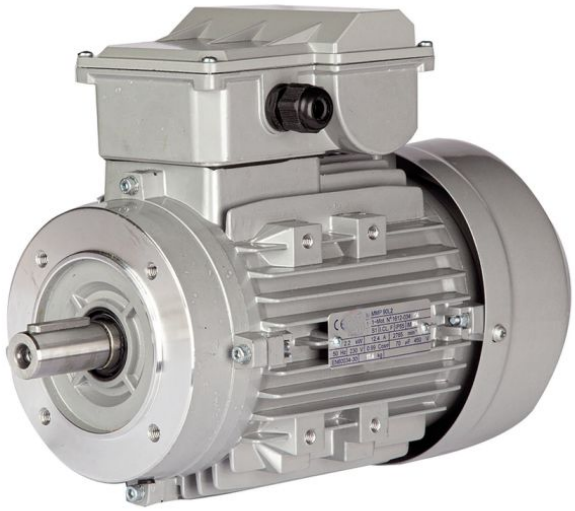
Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6306 ZZ
Roulement côté N :	6204 ZZ
Joint côté D :	20x34x7
Joint côté N :	20x34x7