


MMD90S2 1,5kW 2P 230 B3 LL

Référence : MMD90S2

Code article : 23371210

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

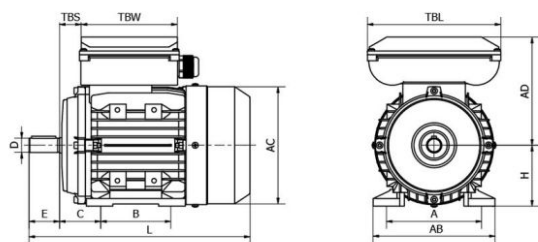

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) : 14

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,5	8,23	2860	0,99	IE : NC	80

Dimensions

AC (mm) : 183

L (mm) : 337

TBL (mm) : 175

TBW (mm) : 131

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

A (mm) : 140

H (mm) :	90
AD (mm) :	150
AB (mm) :	175
K (mm) :	10
C (mm) :	56
B (mm) :	100
B* (mm) :	125

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMD90S2
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	6,8
Couple nominal (N.m) :	5,01
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,8
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,001512
Pression sonore (dB(A)) :	80
Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Aluminium

Couleur RAL : RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D : 6201 ZZ

Roulement côté N : 6204 ZZ

Joint côté D : 25x37x7

Joint côté N : 25x37x7

