

## MMD100L2 3kW 2P 230 B35 FF215 LL

Référence : MMD100L2

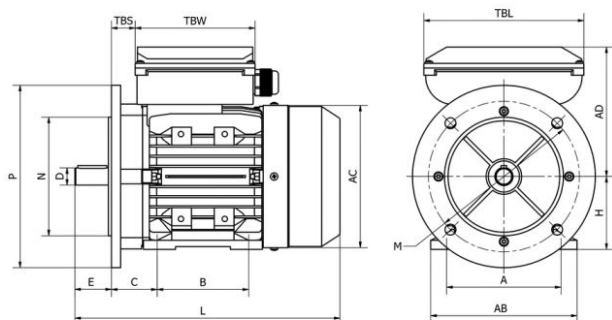
Code article : 23371513

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3  
60%

230V  
50Hz

Poids (kg) : 24

Forme construction : B35

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe  | $\eta$ 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|-------------|
| 230   | 50     | 3      | 17,7  | 2830      | 0,98    | IE : NC | 75          |

### Dimensions

AC (mm) : 205

L (mm) : 421

TBL (mm) : 201

TBW (mm) : 140

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) : 160

---

|          |     |
|----------|-----|
| H (mm) : | 100 |
|----------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 171 |
|-----------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 198 |
|-----------|-----|

---

|          |    |
|----------|----|
| K (mm) : | 12 |
|----------|----|

---

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 63 |
|----------|----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 215 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 250 |
|----------|-----|

---

|          |     |
|----------|-----|
| N (mm) : | 180 |
|----------|-----|

---

|          |      |
|----------|------|
| S (mm) : | 14,5 |
|----------|------|

---

|          |   |
|----------|---|
| T (mm) : | 4 |
|----------|---|

---

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 140 |
|----------|-----|

---

## Boîte à bornes

---

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

---

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PE raccordement (mm) : | 1-M20*1.5 |
|------------------------|-----------|

---

## Caractéristiques

---

|             |          |
|-------------|----------|
| Référence : | MMD100L2 |
|-------------|----------|

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 2 |
|-------------------|---|

---

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 6,2 |
|------------------------------------|-----|

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Couple nominal (N.m) : | 10,12 |
|------------------------|-------|

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2,5 |
|---------------------------------------|-----|

---

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 1,63 |
|----------------------------------|------|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

---

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,004803 |
|-----------------------------------------|----------|

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Pression sonore (dB(A)) : | 83 |
|---------------------------|----|

---

**Equilibrage / classe de vibration :**

Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.  
Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

**Normes**
**Certifications :**

CE

**Construction**
**Matière carcasse :**

Aluminium

**Matière flasque :**

Aluminium

**Couleur RAL :**

RAL 9006, aluminium blanc.

**Roulement côté D :**

6202 ZZ

**Roulement côté N :**

6206 ZZ

**Joint côté D :**

30x44x7

**Joint côté N :**

30x44x7

