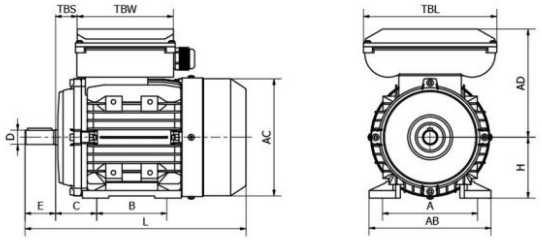

MMD63G4 0,18kW 4P 230 B3 LL

Référence : MMD63G4
Code article : 23372410

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

Poids (kg) :	4.6
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,18	1,36	1340	0,96	IE : NC	60

Dimensions

AC (mm) :	130
L (mm) :	220
TBL (mm) :	148
TBW (mm) :	104
D (mm) :	11
E (mm) :	23
F (mm) :	4
A (mm) :	100

H (mm) :	63
AD (mm) :	116
AB (mm) :	120
K (mm) :	7
C (mm) :	40
B (mm) :	80

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M16*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMD63G4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	4,4
Couple nominal (N.m) :	1,28
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,43
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,00034
Pression sonore (dB(A)) :	65
Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6202 ZZ
Roulement côté N :	6201 ZZ
Joint côté D :	12x24x7
Joint côté N :	12x24x7