

MMD63G4 0,18kW 4P 230 B34 FT75 LL

Référence : MMD63G4

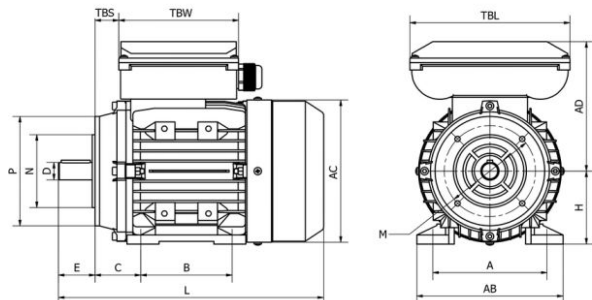
Code article : 23372414

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) : 4.6

Forme construction : B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,18	1,36	1340	0,96	IE : NC	60

Dimensions

AC (mm) : 130

L (mm) : 220

TBL (mm) : 148

TBW (mm) : 104

D (mm) : 11

E (mm) : 23

F (mm) : 4

A (mm) : 100

H (mm) :	63
----------	----

AD (mm) :	116
-----------	-----

AB (mm) :	120
-----------	-----

K (mm) :	7
----------	---

C (mm) :	40
----------	----

M (mm) :	75
----------	----

P (mm) :	90
----------	----

N (mm) :	60
----------	----

S (mm) :	M5
----------	----

T (mm) :	2,5
----------	-----

B (mm) :	80
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M16*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMD63G4
-------------	---------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4,4
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	1,28
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,43
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00034
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	65
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6202 ZZ
Roulement côté N :	6201 ZZ
Joint côté D :	12x24x7
Joint côté N :	12x24x7

