


MMD80K4 0,55kW 4P 230 B5 FF165 LL

Référence : MMD80K4

Code article : 23372711

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

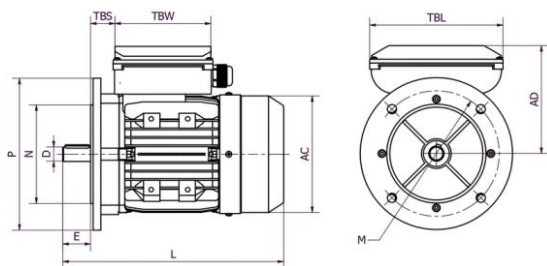

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) : 9.8

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,55	3,52	1420	0,95	IE : NC	71,5

Dimensions

AC (mm) : 164

L (mm) : 290

TBL (mm) : 175

TBW (mm) : 131

D (mm) : 19

E (mm) : 40

F (mm) : 6

A (mm) : 125

H (mm) :	80
----------	----

AD (mm) :	143
-----------	-----

AB (mm) :	160
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	12
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMD80K4
-------------	---------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5,7
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	3,7
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,8
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00138
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	68
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :

Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.
Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes
Certifications :

CE

Construction
Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Aluminium

Couleur RAL :

RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D :

6204 ZZ

Roulement côté N :

6204 ZZ

Joint côté D :

20x34x7

Joint côté N :

20x34x7

