

MMD100L4 2,2kW 4P 230 B35 FF215 LL

Référence : MMD100L4

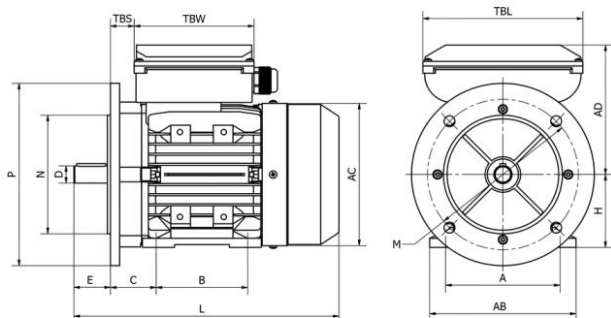
Code article : 23373413

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) : 24

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	2,2	12,1	1440	0,98	IE : NC	80,5

Dimensions

AC (mm) : 205

L (mm) : 403

TBL (mm) : 201

TBW (mm) : 140

D (mm) : 28

E (mm) : 60

F (mm) : 8

A (mm) : 160

H (mm) :	100
----------	-----

AD (mm) :	171
-----------	-----

AB (mm) :	198
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	63
----------	----

M (mm) :	215
----------	-----

P (mm) :	250
----------	-----

N (mm) :	180
----------	-----

S (mm) :	14,5
----------	------

T (mm) :	4
----------	---

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMD100L4
-------------	----------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	14,59
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,65
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,008045
---	----------

Pression sonore (dB(A)) :	78
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205 ZZ
Roulement côté N :	6206 ZZ
Joint côté D :	30x44x7
Joint côté N :	30x44x7

