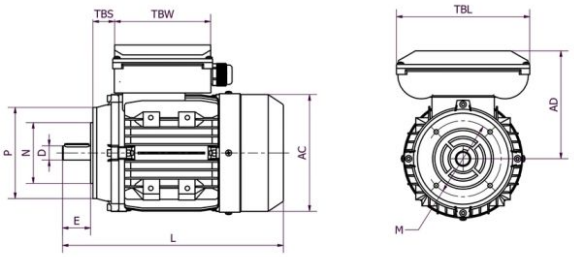

MMD112M4 3,7kW 4P 230 B14 FT130 LL

Référence : MMD112M4
Code article : 23373612

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

Poids (kg) :	32
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	3,7	19,7	1430	0,98	IE : NC	83,5

Dimensions

AC (mm) :	229
L (mm) :	431
TBL (mm) :	201
TBW (mm) :	140
D (mm) :	28
E (mm) :	60
F (mm) :	8
A (mm) :	190

H (mm) :	112
AD (mm) :	184
AB (mm) :	220
K (mm) :	12
C (mm) :	70
M (mm) :	130
P (mm) :	160
N (mm) :	110
S (mm) :	M8
T (mm) :	3,5
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMD112M4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
Couple nominal (N.m) :	24,71
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,4
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,75
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,013608
Pression sonore (dB(A)) :	79

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction
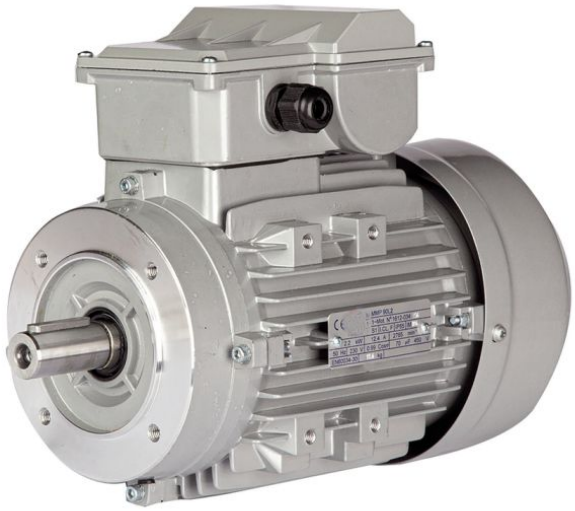
Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205 ZZ
Roulement côté N :	6206 ZZ
Joint côté D :	30x44x7
Joint côté N :	30x44x7