

## IE3 ST3-132S2 5,5kW 2P 290/500 B34 FT165 LL CTP

Référence : ST3-132 S2

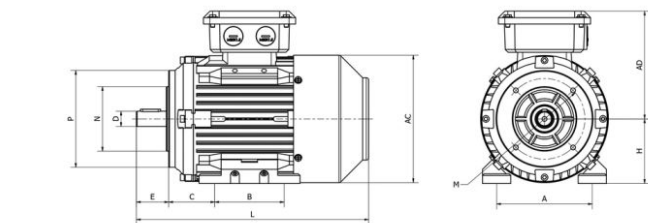
Code article : 23622054

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 63

Forme construction : B34

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | $\eta$ 100% | $\eta$ 75% | $\eta$ 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------------|------------|------------|
| 290   | 50     | 5,5    | 13,79 | 2910      | 0,88    | IE3    | 89,2        | 90,2       | 88,6       |
| 500   | 50     | 5,5    | 8     | 2910      | 0,88    | IE3    | 89,2        | 90,2       | 88,6       |

### Dimensions

AC (mm) : 259

L (mm) : 467

TBL (mm) : 134

TBW (mm) : 134

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

|           |     |
|-----------|-----|
| BB (mm) : | 190 |
|-----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 216 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| H (mm) : | 132 |
|----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 200 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 263 |
|-----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| K (mm) : | 12 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 89 |
|----------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 165 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 200 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| N (mm) : | 130 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| S (mm) : | 3,5 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| T (mm) : | M10 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 140 |
|----------|-----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| PE raccordement (mm) : | M25x1.5 |
|------------------------|---------|

## Caractéristiques

|             |            |
|-------------|------------|
| Référence : | ST3-132 S2 |
|-------------|------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 2 |
|-------------------|---|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 10 |
|------------------------------------|----|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Couple nominal (N.m) : | 18,05 |
|------------------------|-------|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2,5 |
|---------------------------------------|-----|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 3 |
|----------------------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,01468                                                                                                   |
| Pression sonore (dB(A)) :               | 80                                                                                                        |
| Equilibrage / classe de vibration :     | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |

## Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

## Construction

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Matière carcasse :     | Fonte      |
| Matière flasque :      | Fonte      |
| Roulement côté D :     | 6308-ZZ-C3 |
| Roulement côté N :     | 6308-ZZ-C3 |
| Joint côté D :         | 40x58x7    |
| Joint côté N :         | 40x58x7    |
| Protection thermique : | CTP        |

