

IE3 ST3-315S2 110kW 2P 400/690 B3 LL CTP

Référence : ST3-315 S2

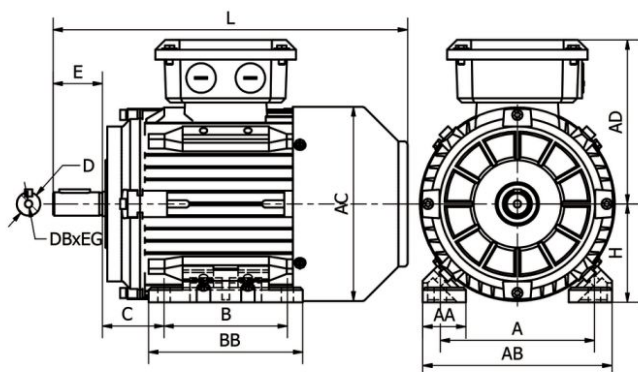
Code article : 23623430

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 930

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	110	185,31	2960	0,9	IE3	95,2	95,5	94,6
690	50	110	106,98	2960	0,9	IE3	95,2	95,5	94,6

Dimensions

AC (mm) : 680

L (mm) : 1205

TBL (mm) : 350

TBW (mm) : 290

D (mm) : 65

E (mm) : 140

F (mm) : 18

BB (mm) :	590
-----------	-----

A (mm) :	508
----------	-----

H (mm) :	315
----------	-----

AD (mm) :	510
-----------	-----

AB (mm) :	628
-----------	-----

K (mm) :	28
----------	----

C (mm) :	216
----------	-----

B (mm) :	406
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M63x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	ST3-315 S2
-------------	------------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	354,9
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	1,70352
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	96
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Roulement côté D : 6317-C3

Roulement côté N : 6317-C3

Joint côté D : 85x110x12

Joint côté N : 85x110x12

Protection thermique : CTP

