

**IE3 ST3-132S6 3kW 6P 230/400 B5 FF265 LL CTP**

Référence : ST3-132 S6

Code article : 23641521

Classe de rendement : IE3


Matière carcasse : Fonte

**Prix indisponible**

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

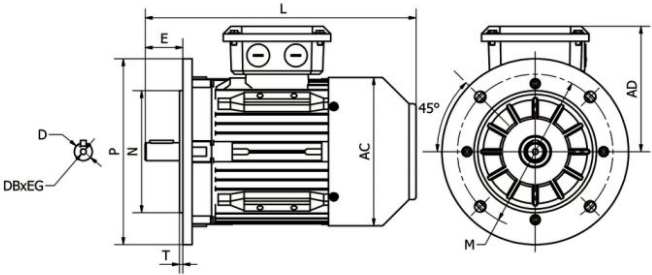

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP55

PTC

S1

400V  
50Hz

Poids (kg) : 59

Forme construction : B5

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% | η 75% | η 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 230   | 50     | 3      | 11,84 | 940       | 0,74    | IE3    | 85,6   | 86,1  | 84,5  |
| 400   | 50     | 3      | 6,84  | 940       | 0,74    | IE3    | 85,6   | 86,1  | 84,5  |

**Dimensions**

AC (mm) : 259

L (mm) : 467

TBL (mm) : 134

TBW (mm) : 134

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

|           |     |
|-----------|-----|
| BB (mm) : | 190 |
|-----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 216 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| H (mm) : | 132 |
|----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 200 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 263 |
|-----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| K (mm) : | 12 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| C (mm) : | 89 |
|----------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 265 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 300 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| N (mm) : | 230 |
|----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| S (mm) : | 15 |
|----------|----|

|          |   |
|----------|---|
| T (mm) : | 4 |
|----------|---|

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 140 |
|----------|-----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| PE raccordement (mm) : | M25x1.5 |
|------------------------|---------|

## Caractéristiques

|             |            |
|-------------|------------|
| Référence : | ST3-132 S6 |
|-------------|------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 6 |
|-------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 6 |
|------------------------------------|---|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Couple nominal (N.m) : | 30,48 |
|------------------------|-------|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2 |
|---------------------------------------|---|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 2,2 |
|----------------------------------|-----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,03223                                                                                                   |
| Pression sonore (dB(A)) :               | 69                                                                                                        |
| Equilibrage / classe de vibration :     | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |

## Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

## Construction

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Matière carcasse :     | Fonte      |
| Matière flasque :      | Fonte      |
| Roulement côté D :     | 6308-ZZ-C3 |
| Roulement côté N :     | 6308-ZZ-C3 |
| Joint côté D :         | 40x58x7    |
| Joint côté N :         | 40x58x7    |
| Protection thermique : | CTP        |

