

## IE3 ST3-132M6 4kW 6P 400/690 B3 LL CTP

Référence : ST3-132 M6

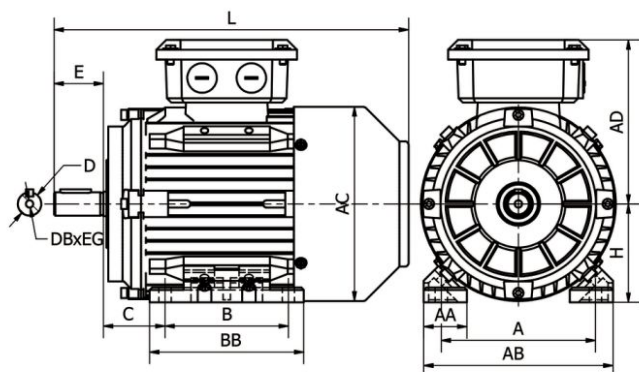
Code article : 23641630

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 76

Forme construction : B3

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | $\eta$ 100% | $\eta$ 75% | $\eta$ 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------------|------------|------------|
| 400   | 50     | 4      | 7,9   | 945       | 0,84    | IE3    | 86,8        | 87,6       | 85,2       |
| 690   | 50     | 4      | 4,56  | 945       | 0,84    | IE3    | 86,8        | 87,6       | 85,2       |

### Dimensions

AC (mm) : 259

L (mm) : 505

TBL (mm) : 134

TBW (mm) : 134

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

|           |     |
|-----------|-----|
| BB (mm) : | 228 |
| A (mm) :  | 216 |
| H (mm) :  | 132 |
| AD (mm) : | 200 |
| AB (mm) : | 263 |
| K (mm) :  | 12  |
| C (mm) :  | 89  |
| B (mm) :  | 178 |

## Boîte à bornes

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Position boîte à bornes : | Dessus  |
| PE raccordement (mm) :    | M25x1.5 |

## Caractéristiques

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence :                             | ST3-132 M6                                                                                                |
| Nombre de pôles :                       | 6                                                                                                         |
| Courant de démarrage relatif (A) :      | 7                                                                                                         |
| Couple nominal (N.m) :                  | 40,21                                                                                                     |
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :   | 2                                                                                                         |
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) :        | 2,5                                                                                                       |
| Classe d'isolation :                    | F                                                                                                         |
| Classe d'échauffement :                 | B                                                                                                         |
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,04338                                                                                                   |
| Pression sonore (dB(A)) :               | 69                                                                                                        |
| Equilibrage / classe de vibration :     | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |

## Normes

Certifications : CE

## Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Roulement côté D : 6308-ZZ-C3

Roulement côté N : 6308-ZZ-C3

Joint côté D : 40x58x7

Joint côté N : 40x58x7

Protection thermique : CTP

