


## IE3 ST3-200L6 18,5kW 6P 290/500 B35 FF350 LL CTP

Référence : ST3-200 L6

Code article : 23642653

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

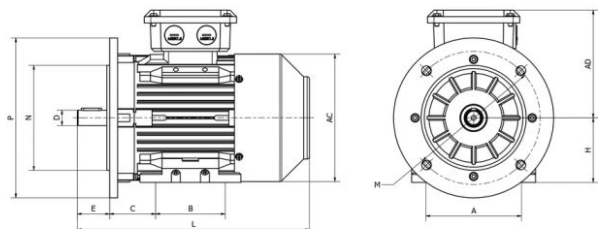

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Visuels .ZIP

Schémas .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 231

Forme construction : B35

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | $\eta$ 100% | $\eta$ 75% | $\eta$ 50% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------------|------------|------------|
| 290   | 50     | 18,5   | 50,21 | 970       | 0,8     | IE3    | 91,7        | 92,3       | 90,6       |
| 500   | 50     | 18,5   | 29,12 | 970       | 0,8     | IE3    | 91,7        | 92,3       | 90,6       |

### Dimensions

AC (mm) : 399

L (mm) : 768,5

TBL (mm) : 233

TBW (mm) : 186

D (mm) : 55

E (mm) : 110

F (mm) : 16

|           |     |
|-----------|-----|
| BB (mm) : | 368 |
|-----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| A (mm) : | 318 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| H (mm) : | 200 |
|----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AD (mm) : | 300 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| AB (mm) : | 393 |
|-----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| K (mm) : | 19 |
|----------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| C (mm) : | 133 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 350 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 300 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| N (mm) : | 400 |
|----------|-----|

|          |    |
|----------|----|
| S (mm) : | 19 |
|----------|----|

|          |   |
|----------|---|
| T (mm) : | 5 |
|----------|---|

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 305 |
|----------|-----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| PE raccordement (mm) : | M40x1.5 |
|------------------------|---------|

## Caractéristiques

|             |            |
|-------------|------------|
| Référence : | ST3-200 L6 |
|-------------|------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 6 |
|-------------------|---|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Courant de démarrage relatif (A) : | 9,5 |
|------------------------------------|-----|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Couple nominal (N.m) : | 182,14 |
|------------------------|--------|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : | 2,5 |
|---------------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) : | 2,8 |
|----------------------------------|-----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,38345                                                                                                   |
| Pression sonore (dB(A)) :               | 76                                                                                                        |
| Equilibrage / classe de vibration :     | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |

## Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Certifications : | CE |
|------------------|----|

## Construction

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Matière carcasse :     | Fonte   |
| Matière flasque :      | Fonte   |
| Roulement côté D :     | 6312-C3 |
| Roulement côté N :     | 6312-C3 |
| Joint côté D :         | 60x80x8 |
| Joint côté N :         | 60x80x8 |
| Protection thermique : | CTP     |

