


IE3 ST3-315L6 110kW 6P 400/690 B3 LL CTP

Référence : ST3-315 L6
Code article : 23643430

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

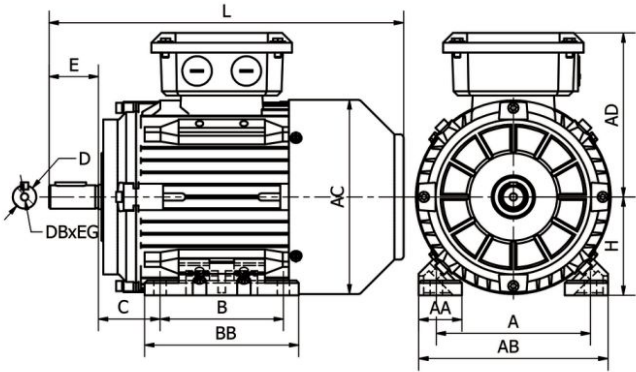

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 1010

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	110	203,6	980	0,82	IE3	95,1	95,4	94
690	50	110	117,54	980	0,82	IE3	95,1	95,4	94

Dimensions

AC (mm) : 680

L (mm) : 1385

TBL (mm) : 350

TBW (mm) : 290

D (mm) : 80

E (mm) : 170

F (mm) : 22

BB (mm) :	672
A (mm) :	508
H (mm) :	315
AD (mm) :	510
AB (mm) :	628
K (mm) :	28
C (mm) :	216
B (mm) :	508

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	M63x1.5

Caractéristiques

Référence :	ST3-315 L6
Nombre de pôles :	6
Courant de démarrage relatif (A) :	7,5
Couple nominal (N.m) :	1071,94
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	5,53956
Pression sonore (dB(A)) :	85
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
-------------------	-------

Roulement côté D :	6319-C3
--------------------	---------

Roulement côté N :	6319-C3
--------------------	---------

Joint côté D :	95x120x12
----------------	-----------

Joint côté N :	95x120x12
----------------	-----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----