

IE2 4KTC63A2 0,18kW 2P 230/400 B14 FT75 LL  
CTP


Référence : 4KTC63A2  
Code article : 24160252

Classe de rendement : IE2  
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

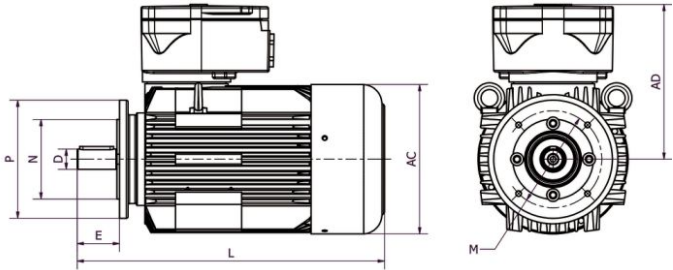

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE2

T4

IP55

PTC

S1

400V  
50Hz

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Poids (kg) :         | 14  |
| Forme construction : | B14 |

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|
| 230   | 50     | 0,18   | 0,52  | 2750      | 0,77    | IE2    | 64,4   |
| 400   | 50     | 0,18   | 0,52  | 2750      | 0,77    | IE2    | 64,4   |

Dimensions

|           |     |
|-----------|-----|
| AC (mm) : | 124 |
| L (mm) :  | 238 |
| E (mm) :  | 23  |
| M (mm) :  | 75  |
| P (mm) :  | 90  |
| N (mm) :  | 60  |

## Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1\*M20

## Caractéristiques

Référence : 4KTC63A2

Nombre de pôles : 2

Courant de démarrage relatif (A) : 3

Couple nominal (N.m) : 0,63

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 3,9

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,8

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m<sup>2</sup>) : 0,00014

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

## Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

## Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Roulement côté D : 6201-ZZ C3

Roulement côté N : 6201-ZZ C3

Joint côté D : 12x32x10

---

Joint côté N : 12x32x10

---

Protection thermique : CTP

---

