

IE2 4KTC63B2 0,25kW 2P 230/400 B3 LL CTP


Référence : 4KTC63B2
Code article : 24160350

Classe de rendement : IE2
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)

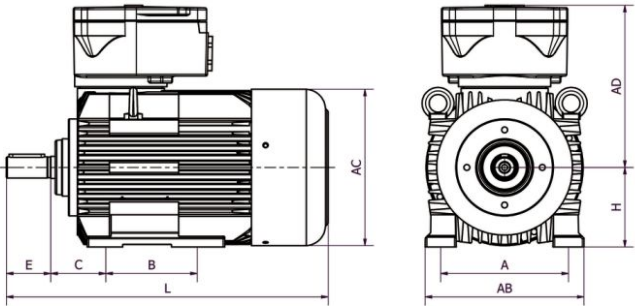

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE2

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	15
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,25	0,67	2765	0,8	IE2	67,3
400	50	0,25	0,67	2765	0,8	IE2	67,3

Dimensions

AC (mm) :	124
L (mm) :	238
D (mm) :	11
E (mm) :	23
A (mm) :	100
H (mm) :	63

HD (mm) :	210
-----------	-----

C (mm) :	40
----------	----

B (mm) :	80
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC63B2
-------------	----------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	2,5
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	0,87
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	4,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,7
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00019
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
-------------------	-------

Roulement côté D :	6201-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6201-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	12x32x10
----------------	----------

Joint côté N :	12x32x10
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

