

IE2 4KTC63B2 0,25kW 2P 230/400 B5 FF115 LL
CTP


Référence : 4KTC63B2
Code article : 24160351

Classe de rendement : IE2
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

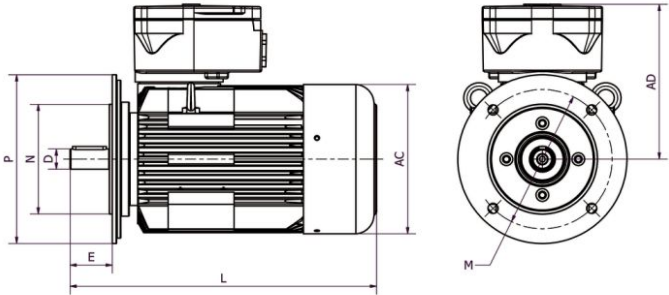

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE2

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	15
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,25	0,67	2765	0,8	IE2	67,3
400	50	0,25	0,67	2765	0,8	IE2	67,3

Dimensions

AC (mm) :	124
L (mm) :	238
D (mm) :	11
E (mm) :	23
M (mm) :	115
P (mm) :	140

N (mm) : 95

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M20

Caractéristiques

Référence : 4KTC63B2

Nombre de pôles : 2

Courant de démarrage relatif (A) : 2,5

Couple nominal (N.m) : 0,87

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 4,2

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,7

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,00019

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Roulement côté D : 6201-ZZ C3

Roulement côté N : 6201-ZZ C3

Joint côté D : 12x32x10

Joint côté N : 12x32x10

Protection thermique : CTP

