

IE3 4KTC71A2 0,37kW 2P 230/400 B14 FT85 LL
CTP


Référence : 4KTC71A2
Code article : 24160452

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

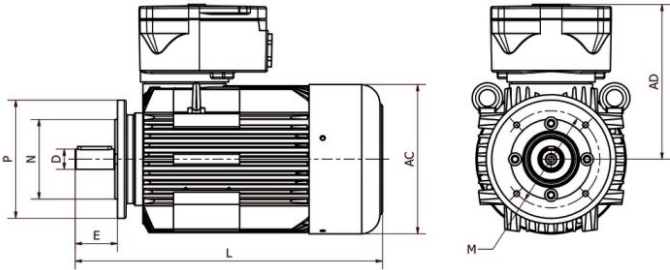

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 15

Forme construction : B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,37	0,93	2855	0,77	IE3	75,2
400	50	0,37	0,93	2855	0,77	IE3	75,2

Dimensions

AC (mm) : 139

L (mm) : 272

D (mm) : 14

E (mm) : 30

A (mm) : 112

H (mm) : 71

HD (mm) :	218
-----------	-----

C (mm) :	45
----------	----

M (mm) :	85
----------	----

P (mm) :	105
----------	-----

N (mm) :	70
----------	----

B (mm) :	90
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC71A2
-------------	----------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5,8
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	1,24
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,18
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,46
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00056
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6203-ZZ C3

Roulement côté N : 6203-ZZ C3

Joint côté D : 17x40x12

Joint côté N : 17x40x12

Protection thermique : CTP

