


IE3 4KTC80A2 0,75kW 2P 230/400 B5 FF165 LL
CTP

Référence : 4KTC80A2
Code article : 24160651

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

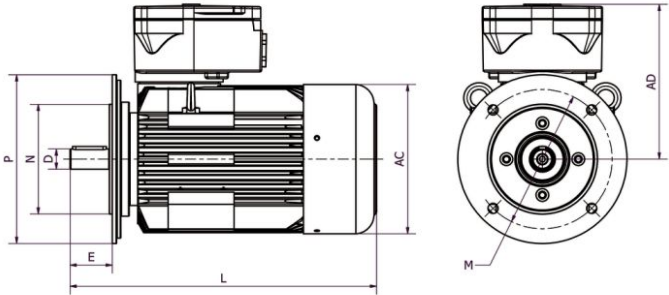

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 25

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,75	1,59	2845	0,84	IE3	81,1
400	50	0,75	1,59	2845	0,84	IE3	81,1

Dimensions

AC (mm) : 157

L (mm) : 319

D (mm) : 19

E (mm) : 40

A (mm) : 125

H (mm) : 80

HD (mm) :	249
C (mm) :	50
M (mm) :	165
P (mm) :	200
N (mm) :	130
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M25

Caractéristiques

Référence :	4KTC80A2
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	6,8
Couple nominal (N.m) :	2,51
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,96
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,32
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00104
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
-------------------	-------

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6204-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6204-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	20x47x14
----------------	----------

Joint côté N :	20x47x14
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

