

IE3 4KTC100L2 3kW 2P 230/400 B14 FT130 LL  
CTP


Référence : 4KTC100L2  
Code article : 24161052

Classe de rendement : IE3  
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

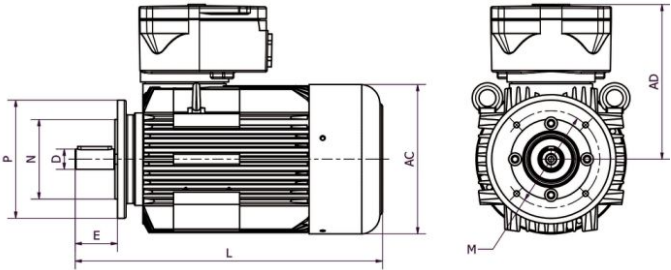

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V  
50Hz

Poids (kg) : 52

Forme construction : B14

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [min-1] | cos phi | Classe | η 100% |
|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|
| 230   | 50     | 3      | 5,85  | 2915      | 0,85    | IE3    | 87,1   |
| 400   | 50     | 3      | 5,85  | 2915      | 0,85    | IE3    | 87,1   |

Dimensions

AC (mm) : 195

L (mm) : 417

D (mm) : 28

E (mm) : 60

A (mm) : 160

H (mm) : 100

|           |     |
|-----------|-----|
| HD (mm) : | 288 |
| C (mm) :  | 63  |
| M (mm) :  | 130 |
| P (mm) :  | 160 |
| N (mm) :  | 110 |
| B (mm) :  | 140 |

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
| PE raccordement (mm) :    | 1*M25  |

## Caractéristiques

|                                         |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence :                             | 4KTC100L2                                                                                                                              |
| Nombre de pôles :                       | 2                                                                                                                                      |
| Courant de démarrage relatif (A) :      | 8,1                                                                                                                                    |
| Couple nominal (N.m) :                  | 9,87                                                                                                                                   |
| Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :   | 2,79                                                                                                                                   |
| Couple maximum relatif (Cm/Cn) :        | 2,79                                                                                                                                   |
| Classe d'isolation :                    | F                                                                                                                                      |
| Classe d'échauffement :                 | B                                                                                                                                      |
| Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) : | 0,00428                                                                                                                                |
| Equilibrage / classe de vibration :     | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |

## Normes

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Certifications : | II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb |
|------------------|----------------------------|

## Construction

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Matière carcasse :     | Fonte           |
| Matière flasque :      | Fonte           |
| Couleur RAL :          | RAL 5010 (bleu) |
| Roulement côté D :     | 6206-ZZ C3      |
| Roulement côté N :     | 6206-ZZ C3      |
| Joint côté D :         | 30x62x16        |
| Joint côté N :         | 30x62x16        |
| Protection thermique : | CTP             |

