

IE3 4KTC132SA2 5,5kW 2P 230/400 B3 LL CTP


Référence : 4KTC132SA2
Code article : 24161250

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)

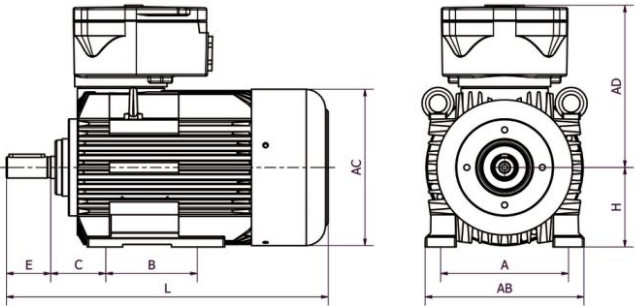

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 84

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	5,5	10,9	2940	0,81	IE3	89,8
400	50	5,5	10,9	2940	0,81	IE3	89,8

Dimensions

AC (mm) : 258

L (mm) : 534

D (mm) : 38

E (mm) : 80

A (mm) : 216

H (mm) : 132

HD (mm) :	350
-----------	-----

C (mm) :	89
----------	----

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M32
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC132SA2
-------------	------------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	10,1
------------------------------------	------

Couple nominal (N.m) :	17,85
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,69
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,72
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,01656
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
-------------------	-------

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6208-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6208-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	40x80x18
----------------	----------

Joint côté N :	40x80x18
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

