

IE3 4KTC132SB2 7,5kW 2P 400/690 B35 FF265
LL CTP


Référence : 4KTC132SB2
Code article : 24161363

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

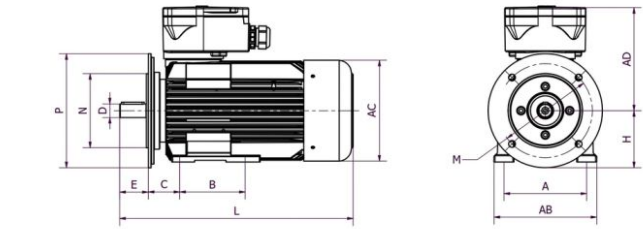

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	95
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	7,5	13,9	2930	0,865	IE3	90,1
690	50	7,5	13,9	2930	0,865	IE3	90,1

Dimensions

AC (mm) :	258
L (mm) :	534
D (mm) :	38
E (mm) :	80
A (mm) :	216
H (mm) :	132

HD (mm) :	350
C (mm) :	89
M (mm) :	265
P (mm) :	300
N (mm) :	230
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M32

Caractéristiques

Référence :	4KTC132SB2
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	8,8
Couple nominal (N.m) :	24,46
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,84
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,01922
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6208-ZZ C3

Roulement côté N : 6208-ZZ C3

Joint côté D : 40x80x18

Joint côté N : 40x80x18

Protection thermique : CTP

