

IE3 4KTC160MB2 15kW 2P 230/400 B35 FF300
LL CTP


Référence : 4KTC160MB2
Code article : 24161553

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

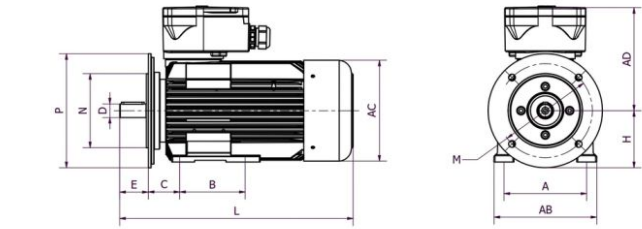

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	166
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	15	26,2	2940	0,9	IE3	92,1
400	50	15	26,2	2940	0,9	IE3	92,1

Dimensions

AC (mm) :	310
L (mm) :	725
D (mm) :	42
E (mm) :	110
A (mm) :	254
H (mm) :	160
HD (mm) :	436
C (mm) :	108
M (mm) :	300

P (mm) :	350
----------	-----

N (mm) :	250
----------	-----

B (mm) :	210
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M40
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC160MB2
-------------	------------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	48,6
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,06
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,13
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,04514
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
-------------------	-------

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6309-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6309-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	45x100x25
----------------	-----------

Joint côté N :	45x100x25
----------------	-----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

