

IE3 4KTC160MB2 15kW 2P 400/690 B5 FF300 LL
CTP


Référence : 4KTC160MB2
Code article : 24161561

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

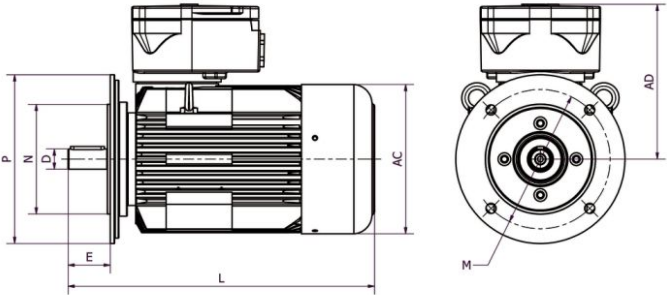

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) : 166

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	15	26,2	2940	0,9	IE3	92,1
690	50	15	26,2	2940	0,9	IE3	92,1

Dimensions

AC (mm) : 310

L (mm) : 725

D (mm) : 42

E (mm) : 110

A (mm) : 254

H (mm) : 160

HD (mm) : 436

C (mm) : 108

M (mm) : 300

P (mm) : 350

N (mm) : 250

B (mm) : 210

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M40

Caractéristiques

Référence : 4KTC160MB2

Nombre de pôles : 2

Courant de démarrage relatif (A) : 7,6

Couple nominal (N.m) : 48,6

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 3,06

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 3,13

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,04514

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6309-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6309-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	45x100x25
----------------	-----------

Joint côté N :	45x100x25
----------------	-----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

