


IE3 4KTC180M2 22kW 2P 230/400 B5 FF300 LL
CTP

Référence : 4KTC180M2
Code article : 24161751

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

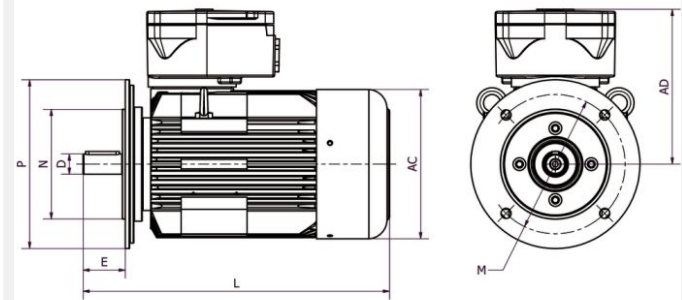

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 244

Forme construction : B5



U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	22	37	2952	0,92	IE3	93,2
400	50	22	37	2952	0,92	IE3	93,2

Dimensions

AC (mm) : 345

L (mm) : 760

D (mm) : 48

E (mm) : 110

A (mm) : 279

H (mm) : 180

HD (mm) :	496
-----------	-----

C (mm) :	121
----------	-----

M (mm) :	300
----------	-----

P (mm) :	350
----------	-----

N (mm) :	250
----------	-----

B (mm) :	241
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M40
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC180M2
-------------	-----------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	9,4
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	71,12
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,68
---------------------------------------	------

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,11
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,08335
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
Roulement côté D :	6310-ZZ C3
Roulement côté N :	6310-ZZ C3
Joint côté D :	50x110x27
Joint côté N :	50x110x27
Protection thermique :	CTP