


## IE3 4KTC180M2 22kW 2P 400/690 B35 FF300 LL CTP

Référence : 4KTC180M2

Code article : 24161763

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

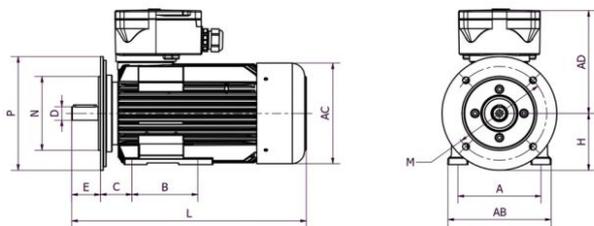

### Prix indisponible

 Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 244

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	$\eta$ 100%
400	50	22	37	2952	0,92	IE3	93,2
690	50	22	37	2952	0,92	IE3	93,2

### Dimensions

AC (mm) : 345

L (mm) : 760

D (mm) : 48

E (mm) : 110

A (mm) : 279

H (mm) : 180

---

HD (mm) :	496
C (mm) :	121
M (mm) :	300
P (mm) :	350
N (mm) :	250
B (mm) :	241

---

### Boîte à bornes

---

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M40

---

### Caractéristiques

---

Référence :	4KTC180M2
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	9,4
Couple nominal (N.m) :	71,12
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,68
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,11
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) :	0,08335
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

---

### Normes

---

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

---

## Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
Roulement côté D :	6310-ZZ C3
Roulement côté N :	6310-ZZ C3
Joint côté D :	50x110x27
Joint côté N :	50x110x27
Protection thermique :	CTP

