

IE3 4KTC315MB2 160kW 2P 400/690 B5 FF600  
LL CTP


Référence : 4KTC315MB2  
Code article : 24162661

Classe de rendement : IE3  
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

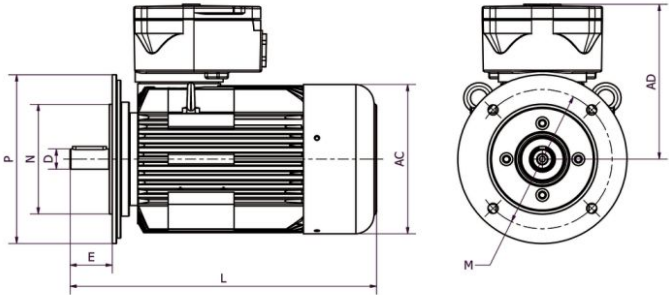

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V  
50Hz

Poids (kg) : 1100

Forme construction : B5

| U [V] | f [Hz] | P [kW] | Classe |
|-------|--------|--------|--------|
| 400   | 50     | 160    | IE3    |
| 690   | 50     | 160    | IE3    |

Dimensions

D (mm) : 65

E (mm) : 140

A (mm) : 508

H (mm) : 315

HD (mm) : 864

C (mm) : 216

|          |     |
|----------|-----|
| M (mm) : | 600 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| P (mm) : | 660 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| N (mm) : | 550 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| B (mm) : | 457 |
|----------|-----|

## Boîte à bornes

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Position boîte à bornes : | Dessus |
|---------------------------|--------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| PE raccordement (mm) : | 1*M63 |
|------------------------|-------|

## Caractéristiques

|             |            |
|-------------|------------|
| Référence : | 4KTC315MB2 |
|-------------|------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de pôles : | 2 |
|-------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe d'isolation : | F |
|----------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Classe d'échauffement : | B |
|-------------------------|---|

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrage / classe de vibration : | Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Normes

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Certifications : | II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb |
|------------------|----------------------------|

## Construction

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Matière carcasse : | Fonte |
|--------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Matière flasque : | Acier |
|-------------------|-------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Couleur RAL : | RAL 5010 (bleu) |
|---------------|-----------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Roulement côté D : | 6317-ZZ C3 |
|--------------------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Roulement côté N : | 6317-ZZ C3 |
|--------------------|------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Joint côté D : | 85x180x41 |
|----------------|-----------|

---

Joint côté N : 85x180x41

---

Protection thermique : CTP

---

