

IE2 4KTC63A4 0,12kW 4P 230/400 B3 LL CTP

Référence : 4KTC63A4

Code article : 24163150


Classe de rendement : IE2

Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

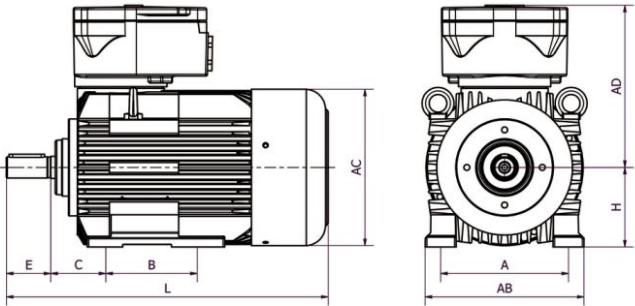

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	15
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,12	0,42	1345	0,69	IE2	59,5
400	50	0,12	0,42	1345	0,69	IE2	59,5

Dimensions

AC (mm) :	124
L (mm) :	238
D (mm) :	11
E (mm) :	23
A (mm) :	100
H (mm) :	63

HD (mm) : 210

C (mm) : 40

B (mm) : 80

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M20

Caractéristiques

Référence : 4KTC63A4

Nombre de pôles : 4

Courant de démarrage relatif (A) : 2,8

Couple nominal (N.m) : 0,85

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,16

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,25

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,00021

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6201-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6201-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	12x32x10
----------------	----------

Joint côté N :	12x32x10
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

