

IE2 4KTC63B4 0,18kW 4P 230/400 B5 FF115 LL
CTP


Référence : 4KTC63B4
Code article : 24163251

Classe de rendement : IE2
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

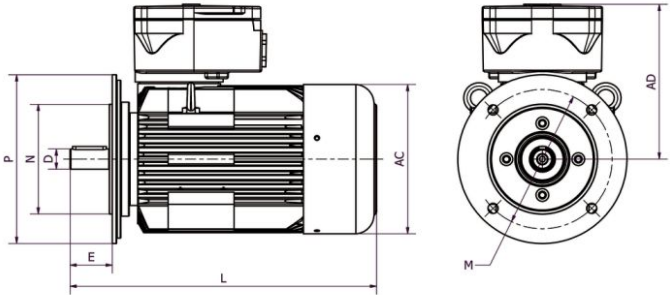

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	15
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,18	0,61	1370	0,65	IE2	64,8
400	50	0,18	0,61	1370	0,65	IE2	64,8

Dimensions

AC (mm) :	124
L (mm) :	238
D (mm) :	11
E (mm) :	23
A (mm) :	100
H (mm) :	63

HD (mm) :	210
-----------	-----

C (mm) :	40
----------	----

M (mm) :	115
----------	-----

P (mm) :	140
----------	-----

N (mm) :	95
----------	----

B (mm) :	80
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC63B4
-------------	----------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	2,5
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	1,25
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,5
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00029
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6201-ZZ C3

Roulement côté N : 6201-ZZ C3

Joint côté D : 12x32x10

Joint côté N : 12x32x10

Protection thermique : CTP

