

IE3 4KTC71A4 0,25kW 4P 230/400 B3 LL CTP

Référence : 4KTC71A4

Code article : 24163350


Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

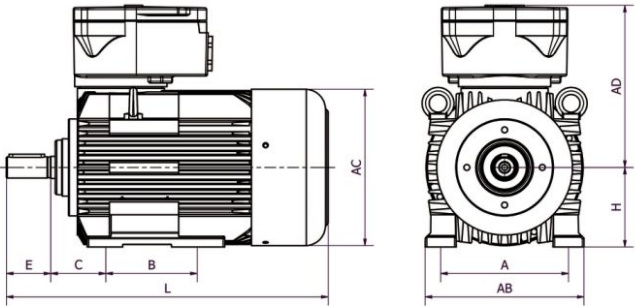

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	16
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,25	0,76	1430	0,65	IE3	73,6
400	50	0,25	0,76	1430	0,65	IE3	73,6

Dimensions

AC (mm) :	139
L (mm) :	272
D (mm) :	14
E (mm) :	30
A (mm) :	112
H (mm) :	71

HD (mm) :	218
-----------	-----

C (mm) :	45
----------	----

B (mm) :	90
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC71A4
-------------	----------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	5,2
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	1,67
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,6
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,64
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00089
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
-------------------	-------

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6203-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6203-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	17x40x12
----------------	----------

Joint côté N :	17x40x12
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

