

IE3 4KTC80B4 0,75kW 4P 230/400 B14 FT100 LL
CTP


Référence : 4KTC80B4
Code article : 24163652

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

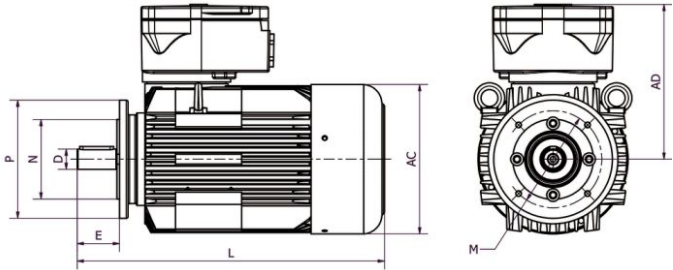

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 29

Forme construction : B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,75	1,95	1420	0,67	IE3	82,6
400	50	0,75	1,95	1420	0,67	IE3	82,6

Dimensions

AC (mm) : 157

L (mm) : 349

D (mm) : 19

E (mm) : 40

A (mm) : 125

H (mm) : 80

HD (mm) :	249
C (mm) :	50
M (mm) :	100
P (mm) :	120
N (mm) :	80
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M25

Caractéristiques

Référence :	4KTC80B4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	5,4
Couple nominal (N.m) :	5,04
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,09
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,35
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00208
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
Roulement côté D :	6204-ZZ C3
Roulement côté N :	6204-ZZ C3
Joint côté D :	20x47x14
Joint côté N :	20x47x14
Protection thermique :	CTP

