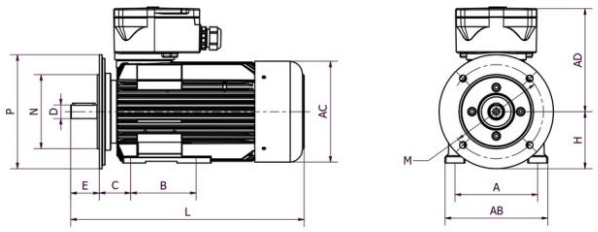

IE3 4KTC100LA4 2,2kW 4P 230/400 B35 FF215 LL CTP

Référence : 4KTC100LA4
Code article : 24163953

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd | IE3 | T4 | Ex | IP55 | PTC | S1 | 400V 50Hz

Poids (kg) :	53
Forme construction :	B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	2,2	4,65	1445	0,79	IE3	86,7
400	50	2,2	4,65	1445	0,79	IE3	86,7

Dimensions

AC (mm) :	195
L (mm) :	487
D (mm) :	28
E (mm) :	60
A (mm) :	160
H (mm) :	100

HD (mm) :	288
C (mm) :	63
M (mm) :	215
P (mm) :	250
N (mm) :	180
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M25

Caractéristiques

Référence :	4KTC100LA4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	6,1
Couple nominal (N.m) :	14,54
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,43
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,00712
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
Roulement côté D :	6206-ZZ C3
Roulement côté N :	6206-ZZ C3
Joint côté D :	30x62x16
Joint côté N :	30x62x16
Protection thermique :	CTP