


**IE3 4KTC160L4 15kW 4P 400/690 B3 LL CTP**

Référence : 4KTC160L4

Code article : 24164560

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

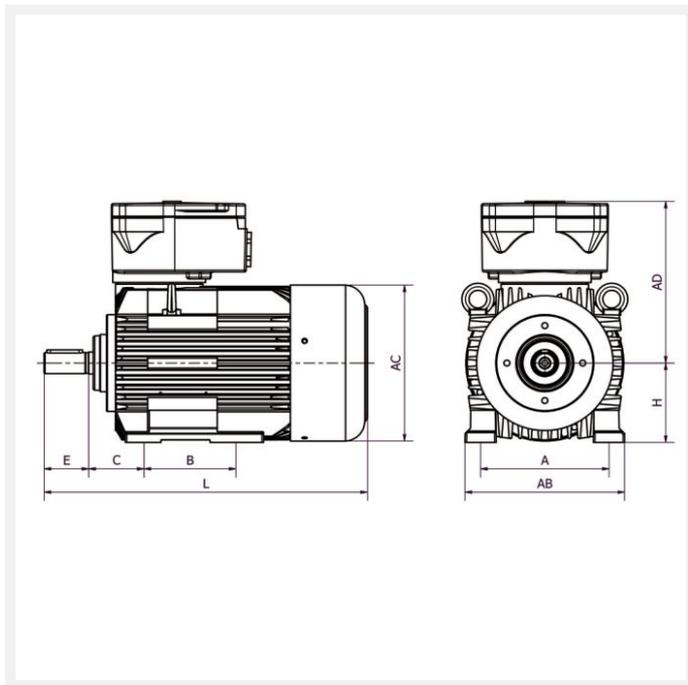

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 200

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	cos phi	Classe	$\eta$ 100%
400	50	15	28,8	1472	0,815	IE3	92,2
690	50	15	28,8	1472	0,815	IE3	92,2

**Dimensions**

AC (mm) : 310

L (mm) : 790

D (mm) : 42

E (mm) : 110

A (mm) : 254

H (mm) : 160

---

HD (mm) :	436
C (mm) :	108
B (mm) :	254

---

### Boîte à bornes

---

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M40

---

### Caractéristiques

---

Référence :	4KTC160L4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	8,4
Couple nominal (N.m) :	97,29
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,47
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,13
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) :	0,09691
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

---

### Normes

---

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

---

### Construction

---

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte

---

---

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

---

Roulement côté D : 6309-ZZ C3

---

Roulement côté N : 6309-ZZ C3

---

Joint côté D : 45x100x25

---

Joint côté N : 45x100x25

---

Protection thermique : CTP

---