

IE3 4KTC315MA4 132kW 4P 400/690 B35 FF600

LL CTP


Référence : 4KTC315MA4
Code article : 24165563

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

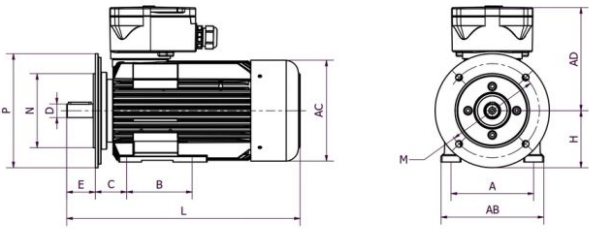

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 930

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	Classe
400	50	132	IE3
690	50	132	IE3

Dimensions

AC (mm) : 617

L (mm) : 864

D (mm) : 80

E (mm) : 170

A (mm) : 508

H (mm) : 315

HD (mm) :	864
-----------	-----

C (mm) :	216
----------	-----

M (mm) :	600
----------	-----

P (mm) :	660
----------	-----

N (mm) :	550
----------	-----

B (mm) :	457
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M63
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC315MA4
-------------	------------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Acier
-------------------	-------

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6317-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N : 6317-ZZ C3

Joint côté D : 85x180x41

Joint côté N : 85x180x41

Protection thermique : CTP

