

IE3 4KTC63A6 0,09kW 6P 230/400 B14 FT75 LL
CTP


Référence : 4KTC63A6
Code article : 24166052

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

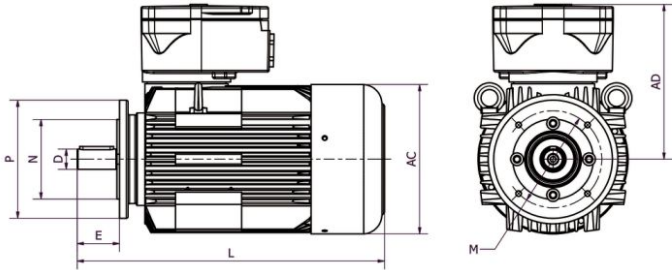

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	13
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,09	0,43	895	0,61	IE3	51
400	50	0,09	0,43	895	0,61	IE3	51

Dimensions

D (mm) :	11
E (mm) :	23
A (mm) :	100
H (mm) :	63
HD (mm) :	210
C (mm) :	40

M (mm) :	75
----------	----

P (mm) :	90
----------	----

N (mm) :	60
----------	----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	4KTC63A6
-------------	----------

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	2,3
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	0,96
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,2
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00031
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	--

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
--------------------	-------

Matière flasque :	Fonte
-------------------	-------

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6201-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6201-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	12x32x10
----------------	----------

Joint côté N :	12x32x10
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

