

IE2 4KTC63B6 0,12kW 6P 230/400 B34 FT75 LL

CTP


Référence : 4KTC63B6
Code article : 24166154

Classe de rendement : IE2
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

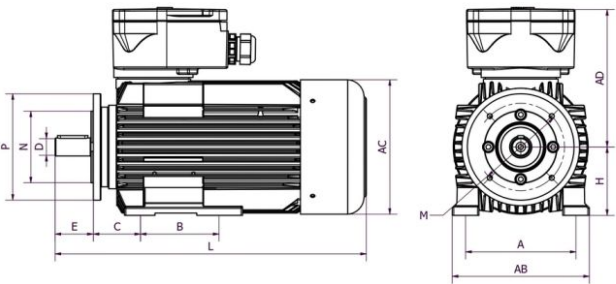

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) :	14
Forme construction :	B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,12	0,52	900	0,6	IE2	55
400	50	0,12	0,52	900	0,6	IE2	55

Dimensions

D (mm) :	11
E (mm) :	23
A (mm) :	100
H (mm) :	63
HD (mm) :	210
C (mm) :	40
M (mm) :	75
P (mm) :	90
N (mm) :	60

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M20

Caractéristiques

Référence : 4KTC63B6

Nombre de pôles : 6

Courant de démarrage relatif (A) : 2,5

Couple nominal (N.m) : 1,27

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,5

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,5

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,00042

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6201-ZZ C3

Roulement côté N : 6201-ZZ C3

Joint côté D : 12x32x10

Joint côté N : 12x32x10

Protection thermique : CTP

