

IE3 4KTC71A6 0,18kW 6P 230/400 B3 LL CTP

Référence : 4KTC71A6

Code article : 24166250


Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)

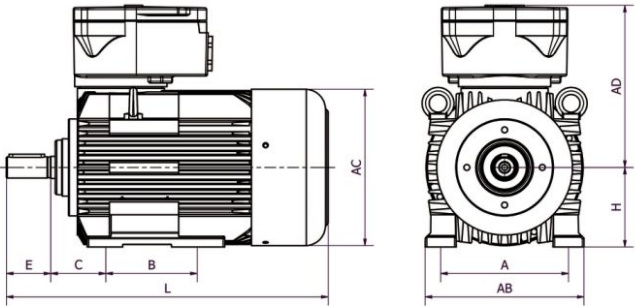

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	16
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,18	0,75	945	0,54	IE3	63,9
400	50	0,18	0,75	945	0,54	IE3	63,9

Dimensions

D (mm) :	14
E (mm) :	30
A (mm) :	112
H (mm) :	71
HD (mm) :	218
C (mm) :	45

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M20

Caractéristiques

Référence : 4KTC71A6

Nombre de pôles : 6

Courant de démarrage relatif (A) : 3,6

Couple nominal (N.m) : 1,82

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,99

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 3,35

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,00101

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6203-ZZ C3

Roulement côté N : 6203-ZZ C3

Joint côté D :	17x40x12
----------------	----------

Joint côté N :	17x40x12
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

