

IE3 4KTC80A6 0,37kW 6P 230/400 B35 FF165 LL
CTP

Référence : 4KTC80A6

Code article : 24166453


Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

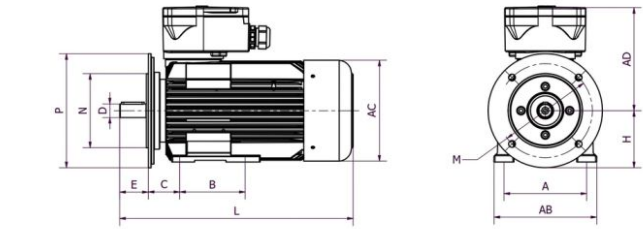

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 29

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,37	1,13	950	0,64	IE3	73,8
400	50	0,37	1,13	950	0,64	IE3	73,8

Dimensions

D (mm) : 19

E (mm) : 40

A (mm) : 125

H (mm) : 80

HD (mm) : 249

C (mm) : 50

M (mm) :	165
P (mm) :	200
N (mm) :	130

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M25

Caractéristiques

Référence :	4KTC80A6
Nombre de pôles :	6
Courant de démarrage relatif (A) :	4,5
Couple nominal (N.m) :	3,72
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,79
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	3,01
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00239
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte

Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
---------------	-----------------

Roulement côté D :	6204-ZZ C3
--------------------	------------

Roulement côté N :	6204-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	20x47x14
----------------	----------

Joint côté N :	20x47x14
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

