

IE3 4KTC90S6 0,75kW 6P 230/400 B3 LL CTP


Référence : 4KTC90S6
Code article : 24166650

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

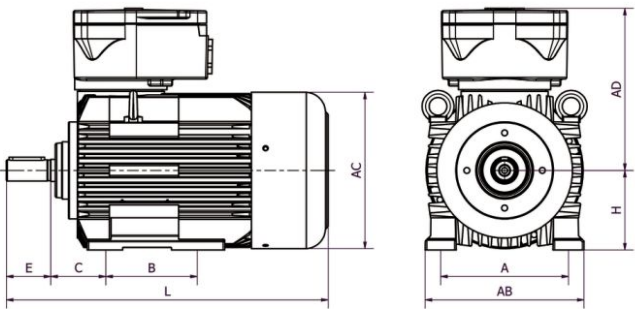

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 33

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,75	2,2	955	0,63	IE3	78,9
400	50	0,75	2,2	955	0,63	IE3	78,9

Dimensions

D (mm) : 24

E (mm) : 50

A (mm) : 140

H (mm) : 90

HD (mm) : 271

C (mm) : 56

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M25

Caractéristiques

Référence : 4KTC90S6

Nombre de pôles : 6

Courant de démarrage relatif (A) : 5,1

Couple nominal (N.m) : 5,1

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,78

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 3,17

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,00419

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6205-ZZ C3

Roulement côté N : 6205-ZZ C3

Joint côté D : 25x52x15

Joint côté N : 25x52x15

Protection thermique : CTP

