


IE3 4KTC132S6 3kW 6P 230/400 B3 LL CTP

Référence : 4KTC132S6
Code article : 24167050

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

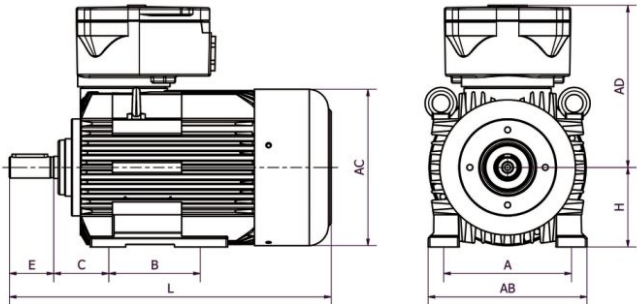

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 90

Forme construction : B3



U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	3	7,05	973	0,705	IE3	87
400	50	3	7,05	973	0,705	IE3	87

Dimensions

D (mm) : 38

E (mm) : 80

A (mm) : 216

H (mm) : 132

HD (mm) : 350

C (mm) : 89

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M32

Caractéristiques

Référence : 4KTC132S6

Nombre de pôles : 6

Courant de démarrage relatif (A) : 7,2

Couple nominal (N.m) : 29,45

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,9

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 3,54

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,03229

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6208-ZZ C3

Roulement côté N : 6208-ZZ C3

Joint côté D :	40x80x18
----------------	----------

Joint côté N :	40x80x18
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----
