

IE3 4KTC180L6 15kW 6P 400/690 B3 LL CTP

Référence : 4KTC180L6

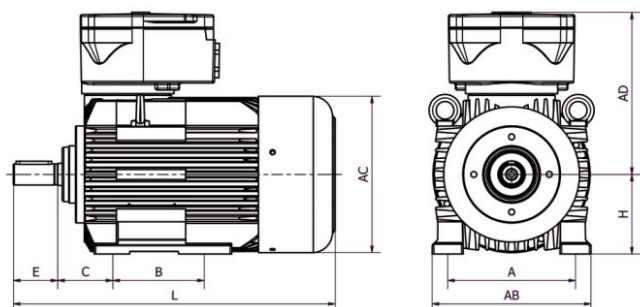
Code article : 24167560

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4



IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 236

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	15	30	980	0,785	IE3	92
690	50	15	30	980	0,785	IE3	92

Dimensions

D (mm) : 48

E (mm) : 110

A (mm) : 279

H (mm) : 180

HD (mm) : 496

C (mm) : 121

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M40

Caractéristiques

Référence : 4KTC180L6

Nombre de pôles : 6

Courant de démarrage relatif (A) : 8,9

Couple nominal (N.m) : 146,2

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,78

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 4,21

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,29321

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6310-ZZ C3

Roulement côté N : 6310-ZZ C3

Joint côté D : 50x110x27

Joint côté N : 50x110x27

Protection thermique : CTP

