


IE3 4KTC80B8 0,25kW 8P 230/400 B14 FT100 LL
CTP

Référence : 4KTC80B8
Code article : 24168352

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible
Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

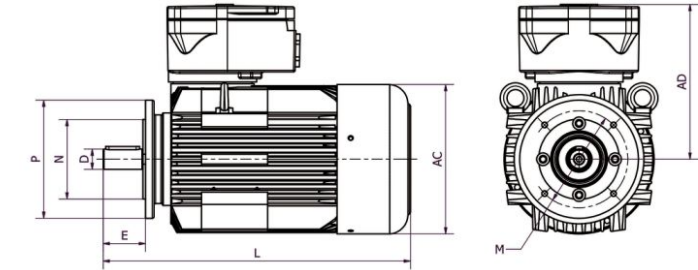

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd

IE3

T4

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	28
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,25	0,92	680	0,68	IE3	58
400	50	0,25	0,92	680	0,68	IE3	58

Dimensions

A (mm) :	125
H (mm) :	80
HD (mm) :	249
C (mm) :	50
M (mm) :	100
P (mm) :	120

N (mm) : 80

Boîte à bornes

Position boîte à bornes : Dessus

PE raccordement (mm) : 1*M25

Caractéristiques

Référence : 4KTC80B8

Nombre de pôles : 8

Courant de démarrage relatif (A) : 3,1

Couple nominal (N.m) : 3,52

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) : 2,1

Couple maximum relatif (Cm/Cn) : 2,3

Classe d'isolation : F

Classe d'échauffement : B

Moment d'inertie (kg.m²) : 0,00239

Equilibrage / classe de vibration : Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications : II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse : Fonte

Matière flasque : Fonte

Couleur RAL : RAL 5010 (bleu)

Roulement côté D : 6204-ZZ C3

Roulement côté N :	6204-ZZ C3
--------------------	------------

Joint côté D :	20x47x14
----------------	----------

Joint côté N :	20x47x14
----------------	----------

Protection thermique :	CTP
------------------------	-----

