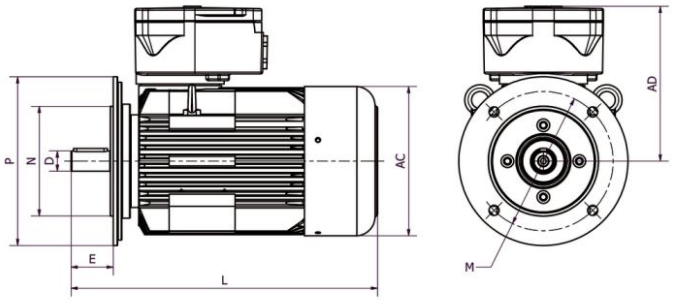

IE3 4KTC160MB8 5,5kW 8P 230/400 B5 FF300 LL CTP

Référence : 4KTC160MB8
Code article : 24169251

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Exd | IE3 | T4 | IP55 | PTC | S1 | 400V 50Hz

Poids (kg) :	160
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	5,5	13,4	715	0,71	IE3	84
400	50	5,5	13,4	715	0,71	IE3	84

Dimensions

A (mm) :	254
H (mm) :	160
HD (mm) :	436
C (mm) :	108
M (mm) :	300
P (mm) :	350

N (mm) :	250

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M40

Caractéristiques

Référence :	4KTC160MB8
Nombre de pôles :	8
Courant de démarrage relatif (A) :	4,8
Couple nominal (N.m) :	73,6
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,8
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,1
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,08939
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
Roulement côté D :	6309-ZZ C3

Roulement côté N :	6309-ZZ C3
Joint côté D :	45x100x25
Joint côté N :	45x100x25
Protection thermique :	CTP