

IE3 Q3H80M2C 0,75kW 2P 230/400 B14 FT100
LL CTP


Référence : Q3H80M2C
Code article : 24600522

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

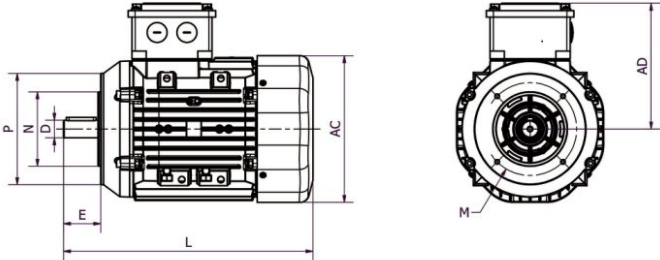

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	11
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,75	2,77	2888	0,85	IE3	80,7	79,1	77,4
400	50	0,75	1,6	2888	0,85	IE3	80,7	79,1	77,4

Dimensions

AC (mm) :	158
L (mm) :	268
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6
A (mm) :	125
H (mm) :	80

HD (mm) :	216
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	100
----------	-----

P (mm) :	120
----------	-----

N (mm) :	80
----------	----

S (mm) :	M6
----------	----

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M20
------------------------	-------

Caractéristiques

Référence :	Q3H80M2C
-------------	----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	8,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	2,5
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,7
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4
----------------------------------	---

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,00133
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	58
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 7031, gris bleu.
Roulement côté D :	6204-2Z
Roulement côté N :	6204-2Z
Joint côté D :	20x30x7
Joint côté N :	20x30x7
Protection thermique :	CTP

